



WORLD GARAGE DOOR



WATER GARDEN
original products catalogue



設置取付も気軽に簡単

自動散水システム

企業、施設、お店、一般家庭の庭木・植木・ガーデニングや農場・農園・ハウス栽培、さらには家庭菜園に至るまで、あらゆる散水シーンで、労力と時間からの解放を実現します。

WATER GARDEN オリジナル設置プラン



Wシャワー（スカイブルー） H-090



調整ドリッパースティック H-012



90°ジェットセット H-025



スプリンクラーセット H-027



180°ジェットセット H-024



株式会社ワールドガレージドア
木製ガレージドア
<http://www.wgd.co.jp/>



調整スプレイヤースティック H-005

ヘッド部材

調整ドリッパー	2
調整ドリッパースティック	
ドリッパー	3
ドリッパースティック1GPH	
調整スプレイヤースティック	
90°ジェット	4
180°ジェット	
360°ジェット	
90°ジェットセット	
180°ジェットセット	
360°ジェットセット	
90°調整ジェット	5
180°調整ジェット	
360°調整ジェット	
90°調整ジェットセット	
180°調整ジェットセット	
360°調整ジェットセット	
ファインスプレー	6
ファインスプレーセット	
ミスト(小)0.8GPH紫	
ミスト(小)1GPH黒	
Sエルボ付ミスト1.5GPH緑	
Sエルボ付ミスト2GPH茶	
Sエルボ付ミスト3GPHシルバー	
Wシャワー（スカイブルー）	7
Wシャワー（緑）	
Wシャワー（茶）	
水滴ストッパー	
マイクロチューブ300	
マイクロチューブ600	
サターン	8
ボヤージ	
スプリンクラーアジャスター付	9
スプリンクラーセット	

タイマー部材

ウォータリングタイマー	10
ウォータリングタイマー2インチ	
ウォータリングタイマー	
片ナット付(金網メッシュ付)	11
塩ビ管20用ウォータリングタイマーセット(金網メッシュ付)	
ウォータリングタイマーセット0.5m(金網メッシュ付)	
ウォータリングタイマーセット1.0m(金網メッシュ付)	
ウォータリングタイマーセット1.5m(金網メッシュ付)	
ウォータリングタイマーセット2.0m(金網メッシュ付)	
ウォータリングタイマーセット3.0m(金網メッシュ付)	
立水栓タイマーセット	12
立水栓タイマー二股蛇口セット	
ソーラータイマーセット	13
ワンタッチソーラータイマーセット	
DCタイマー4口用	14
ACタイマー6口用	
ACタイマー8口用	
DC電磁弁	15
AC電磁弁	
AC電磁弁2インチ	
レインセンサー3芯(DCタイマー用)	
レインセンサー2芯	

ホース部材

メインホース 30m巻	16
マイクロライン(15cmピッチ) 30m巻	
マイクロライン(30cmピッチ) 30m巻	
穴あきホース(30cmピッチ) 30m巻	
穴あきホース(50cmピッチ) 30m巻	
Sホース 150m巻	17
エンドキャップ	
ホースジョイント(アメリカねじ)	
ホースジョイント(日本ねじ)	
ホースインカップリング	
ホースインティ	
ホースインエルボ	
カップリング	
ティ	
エルボ	
クロス	
DXカップリング	18
DXエルボ	
DXティ	
Sカップリング	
Sティ	
Sエルボ	
異形ニップル	19
3/4ニップル	
1/2ねじ付きカップリング	
3/4ねじ付きカップリング	
1/2ねじ付ティ	
1/2ねじ付エルボ	
フィルター	20
スィベルフィルター3/4片ナット(アメリカねじ)	
レギュレーター	
調整レギュレーター	
フラッシュバルブ	
バルブ	21
Sバルブ6mm	
ホース止めスティックA	
ホース止めスティックB	
Vスティック6mm	
8角カップリング	22
リングエンド	
パンチ	
握りパンチ	
金網メッシュ	
穴埋め(10個セット)	
1ルートメネジ1インチ×オネジ3/4インチ	23
3連ルート1インチ	
4連ルート1インチ	
ルートキャップ1インチ	
カップリング1インチ	
GS異径ニップルオス3/4×1/2	
GS異径ニップルオス1×3/4	

付属部材

ワンタッチ分岐栓A	24
ワンタッチ分岐栓B	
ねじ付分岐栓	
散水BOX小	
散水BOX大(耐寒蓋使用)	
タイマーホース0.5m(金網メッシュ付)	25
タイマーホース1.0m(金網メッシュ付)	
タイマーホース1.5m(金網メッシュ付)	
タイマーホース2.0m(金網メッシュ付)	
タイマーホース3.0m(金網メッシュ付)	
ワンタッチA	
ワンタッチB	
外部ホース接続カップリング	
蛇口ニップルA	26
蛇口ニップルC	
ねじ付ホースエンド	
ホースエンド	
ねじ口金13	
ねじ口金20	
タイマーホースニップル13	
タイマーホースニップル20	
タイマーホースニップル	
蛇口吐水パイプ20	
逆止弁付ボールバルブ片ナット付(金網メッシュ付)	27
二股蛇口	
六角Wニップル20	
金属給水ソケット20	
片ナットユニオン(金網メッシュ付)	
パイプ取付アダプター	
自動接手アダプター	

セット商品

ミスト冷房オーシャンブリーズ	28
エアコン室外機ミスト	
家庭用お庭セットタイマー付	29
家庭用お庭セット	
みどりのカーテンセットタイマー付	
みどりのカーテンセット	

タイマー取扱説明動画



掲載されている商品は、全て耐久性の高い紫外線安定材質です。

アイコンの見方

水圧低	低水圧 対応	水圧低・高	高～低水圧 対応	ポップアップ	ポップ アップ式	レインセンサー	レインセンサー 設置可
------------	-----------	--------------	-------------	---------------	-------------	----------------	----------------

植木やお花の散水に最適。水量や距離の調整もできます。

調整ドリッパー

H-011



※写真はイメージです。


調整ドリッパースティック

H-012




※写真はイメージです。

調整ドリッパー

散水パターン	 360°	・ジョロ状に散水 ・360°散水
用途	・畑、生け垣（家の側にある木の列）の根本にホースを回して使用するのに最適。 ・メインホース（B-005）に直付けできる。	

調整ドリッパースティック

散水パターン	 360°	・ジョロ状に散水 ・360°散水
用途	・Sホース（S-005）をつないで散水する。 ・鉢の大きさに合わせて散水量などを調整できる。	

散水の距離	0～0.5m
散水の流量	0～0.63ℓ/分(調節可能)
散水の水圧	0.07～0.21Mpa (0.7～2.1kg/㎠)

	圧力 (Mpa)	圧力 (kg/㎠)	流量 (ℓ/分)	散水直径 (m)
全 開	0.10	1.1	0.55	0.37
	0.14	1.4	0.65	0.58
	0.21	2.1	0.82	0.91

1滴ずつ散水して、ゆっくり確実に水が浸透します。


ドリッパー

H-014

ドリップスティック1GPH

H-054



散水パターン		・点滴のように水滴状に散水。
用途	・ポタポタと少しずつ水が落ちるので、土の中により深く水が浸透する。 ・Sホース（S-005）を付けて散水する。 ・Sカップリングが必要です。 ・Vスティック（S-016）を使用して設置する。（H-014） ・メインホース（B-005）に直付けできる。（H-014）	

散水の距離	1cm
散水の流量	0.06ℓ/分
散水の水圧	0.07～0.3Mpa (0.7～3.2kg/㎠)




渦巻き状のスプレーが威力を発揮します。

調整スプレイースティック

H-005



散水パターン	 360°	・360°スプレー発射する。 ・お椀型で上に向かってうずまき状に散水。
用途	・Sホース（S-005）を付けて散水する。 ・ヘッド部分を回すことにより水量を調整できる。	

散水の距離	0～0.36m
散水の流量	0～1.26ℓ/分
散水の水圧	0.1～0.2Mpa (1.1～2.1kg/㎠)

圧力 (Mpa)	圧力 (kg/㎠)	流量 (ℓ/分)	散水直径 (m)
0.10	1.1	1.08	2.7
0.14	1.4	1.26	3.4
0.17	1.8	1.39	3.7
0.21	2.1	1.53	4.0



高性能で使いやすい人気No.1アイテム。

90°ジェット H-001



※写真はイメージです。

180°ジェット H-002




※写真はイメージです。

360°ジェット H-003




※写真はイメージです。

90°ジェットセット H-025

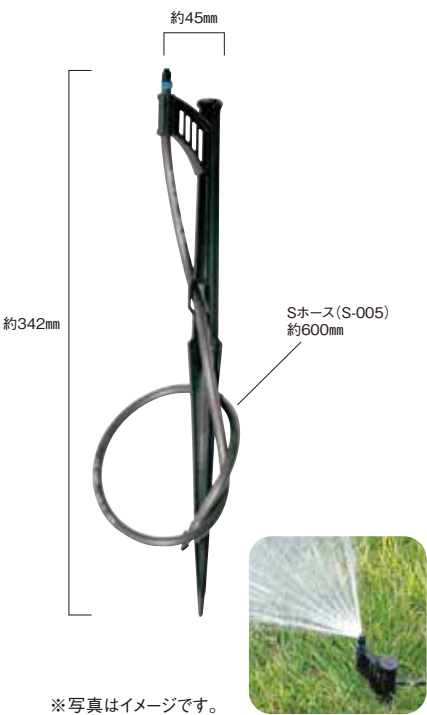

※写真はイメージです。

180°ジェットセット H-024

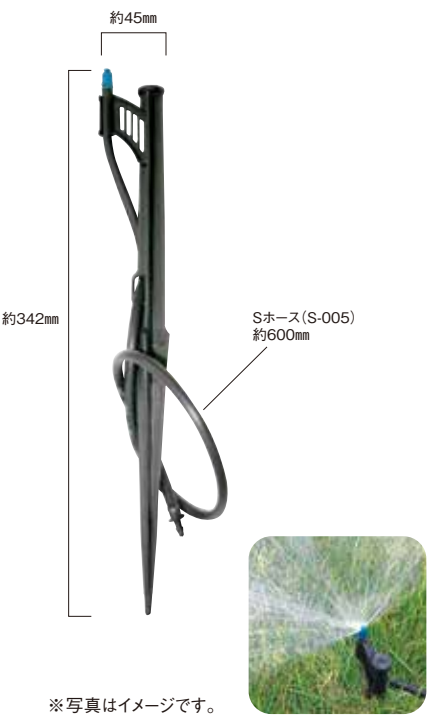

※写真はイメージです。

360°ジェットセット H-023



※写真はイメージです。

散水パターン

・ジェット状に散水
・90°、180°、360°
散水

用途

90° 180°

・ジェットはメインホース (B-005) に直付けできる。
・ジェットセットはスティックを土に差し、メインホースに付けて散水する。
・1.5～2m間隔で配置すると水が行き渡る。

360°

・ジェットはメインホースに直付けできる。
・ジェットセットはスティックを土に差し、メインホースに付けて散水する。
・1本1本放射線状に噴射するため、散水範囲に水が行き渡る。

散水の距離	最大3.7m					
散水の流量	0.9ℓ/分					
散水の水压	0.1～0.2Mpa (1.1～2.1kg/cm ²)					
圧力 (Mpa)	圧力 (kg/cm ²)	流量 (ℓ/分)	散水半径 (m) 90° (H-025)	散水半径 (m) 180° (H-024)	散水直径 (m) 360° (H-023)	
0.10	1.1	0.56	1.9	1.8	4.5	
0.14	1.4	0.66	2.2	1.9	5.4	
0.17	1.8	0.76	2.5	2.0	5.7	
0.21	2.1	0.84	2.7	2.1	6.0	

水量・水压などが調整できるさらに便利なジェット。

90°調整ジェット H-063



※写真はイメージです。

180°調整ジェット H-062



※写真はイメージです。

360°調整ジェット H-061



※写真はイメージです。

90°調整ジェットセット H-109



※写真はイメージです。

180°調整ジェットセット H-118



※写真はイメージです。

360°調整ジェットセット H-136



※写真はイメージです。

散水パターン

・ジェット状に散水
・90°、180°、360°
散水

用途

・メインホースに差してつなぐ。
・ジェット (H-001 他) よりも強い水压の散水が可能。
・ヘッド部分を回し、水压や水量、散水範囲を調整することができる。

90° 180°

・調整ジェットはメインホース (B-005) に直付けできる。
・調整ジェットセットはスティックを土に差し、メインホースに付けて散水する。
・1.5～2m間隔で配置すると水が行き渡る。

360°

・調整ジェットはメインホースに直付けできる。
・調整ジェットセットはスティックを土に差し、メインホースに付けて散水する。
・1本1本放射線状に噴射するため、散水範囲に水が行き渡る。


散水の距離	最大7m					
散水の流量	0～2.0ℓ/分 (調節可能)					
散水の水压	0.1～0.2Mpa (1.1～2.1kg/cm ²)					
圧力 (Mpa)	圧力 (kg/cm ²)	流量 (ℓ/分)	散水半径 (m) 90° (H-109)	散水半径 (m) 180° (H-118)	散水直径 (m) 360° (H-136)	
0.10	1.1	0～1.32	0～2.1	0～2.4	0～5.4	
0.14	1.4	0～1.54	0～2.4	0～2.7	0～6.0	
0.17	1.8	0～1.76	0～2.9	0～3.0	0～6.3	
0.21	2.1	0～1.95	0～3.0	0～3.0	0～6.9	

お庭やコケの飼育に必須のアイテム。

ファインスプレー

H-006



散水パターン	 360° ・スプレー状に散水 ・360°散水
用途	・ファインスプレーはメインホースに直付けもできる。

散水の距離	最大2.1m
散水の流量	0.4~0.5ℓ/分
散水の水圧	0.2~0.3Mpa (2.1~3.5kg/㎤)

ファインスプレーセット

H-007



圧力 (Mpa)	圧力 (kg/㎤)	流量 (ℓ/分)	散水直径 (m)
0.28	2.8	0.42	1.55
0.31	3.2	0.45	1.55
0.34	3.5	0.47	2.06

霧のミストがやさしく降り注ぎます。


■ ミスト(小)

0.8GPH紫

H-047

1GPH黒

H-048

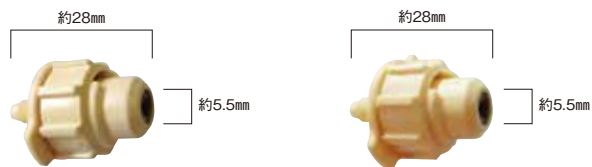

散水パターン	 70° ・霧状に散水 ・70°散水
用途	・ミストは霧状で花やコケなどの散水に適している。 ・Sホース (S-005) に付け、Vスティック (S-016) で固定して使用する。 ・マイクロチューブ (H-612、624) などを設置してぶら下げ、ビニールハウスで散水できる。 ・メインホースに直付けできる。 ・チューブスティックとあわせて使用できる。 ・粒子が50~100ミクロンできりさめのように散布される。

ポイントアドバイス

- 散水距離が短いので、散水対象の量によっては多く設置する必要があります。
- 飛散しやすいのでご注意ください。

■ Sエルボ付ミスト

1.5GPH緑

H-055

2GPH茶

H-056



3GPHシルバー

H-057



	ノズルのサイズ (mm)	公称流量 (ℓ/分)	散水直径 (m)	噴射角度
0.8GPH (H-047)	2.5	0.05	0.76	70°
1GPH (H-048)	3.3	0.06	0.76	70°
1.5GPH (H-055)	5.1	0.09	1.07	70°
2GPH (H-056)	6.4	0.13	1.07	70°
3GPH (H-057)	8.9	0.19	1.22	70°

散水の距離	最大1.2m
散水の流量	0.05~0.2ℓ/分
散水の水圧	0.2~0.6Mpa (2.5~5.6kg/㎤)

ビニールハウスの定番散水器です。

Wシャワー(スカイブルー)

H-090



Wシャワー(緑)


H-240



Wシャワー(茶)

H-420



散水パターン	 360° ・吹出口からシャワー状に回転して散水 ・360°散水
用途	・Sカップリング (S-001) と水滴ストッパー (H-530) を使ってマイクロチューブを設置することによって、ビニールハウス内での散水に使用できる。 ※マイクロチューブSカップリングがないと取り付けできません。

散水の距離	3.7~8.5m
散水の流量	0.6~2.7ℓ/分
散水の水圧	0.1~0.2Mpa (1.1~2.5kg/㎤)

ノズルサイズ・色	圧力 (Mpa)	圧力 (kg/㎤)	流量 (ℓ/分)	散水直径 (m)
0.9mm/S.ブルー (H-090)	0.10	1.1	0.49	3.66
	0.14	1.4	0.56	4.27
	0.17	1.8	0.62	4.57
1.3mm/緑 (H-240)	0.21	2.1	0.69	5.49
	0.10	1.1	1.09	5.49
	0.14	1.4	1.26	6.40
1.8mm/茶 (H-420)	0.17	1.8	1.40	6.40
	0.21	2.1	1.54	7.32
	0.10	1.1	1.93	7.01
	0.14	1.4	2.24	7.62
	0.17	1.8	2.50	8.23
	0.21	2.1	2.73	8.53

散水終了時の滴りから植物を守る必需品。

水滴ストッパー

H-530



用途	・散水後にWシャワー (H-090、240、420) から水が滴るのを防ぐ。
水圧	最大0.5Mpa (5kg/㎤)
開栓時	0.09Mpa (0.9kg/㎤) ~ 0.1Mpa (1.0kg/㎤)
閉栓時	0.03Mpa (0.3kg/㎤) ~ 0.04Mpa (0.4kg/㎤)


ビニールハウスでの散水をより効果的にします。

マイクロチューブ300

H-612


マイクロチューブ600

H-624

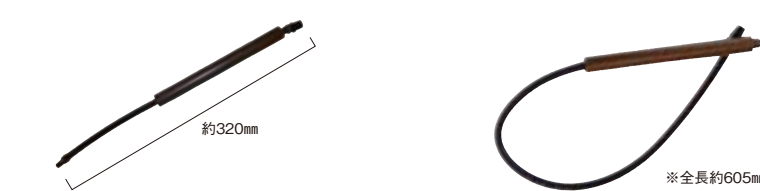

用途	・ヘッド部材 (Wシャワー) の散水地点を伸ばす役割を果たす。
----	---------------------------------

■ 設置図

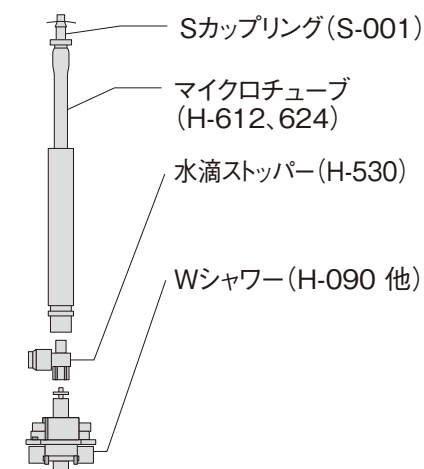

- ① マイクロチューブの先端にSカップリング、又は、ねじ付ティ (B-043) を差し込んで、天井に固定する。
- ② マイクロチューブの下に、水滴ストッパー、Wシャワーを設置してぶら下げる。

芝生に散水する際に最適な高性能ポップアップスプリンクラー。

サターン H-111



散水パターン		・ゆっくりとヘッド部分が回りながら散水。 ・40°～360°散水
用途	・散水時のみ地上にヘッド部分が現れて散水。 ・大量の流量と水圧で広範囲に散水できる。 ・散水の距離、角度の調節が可能。	

■ サターン設置方法

1 スプリンクラーの設置	2 調整

手のひらで押し、時計回りに止まるまで回す。

■ サターン ※小規模の芝生に最適

散水の距離	4.6～9.1m (調節可)
散水の流量	9.5～11.3ℓ/分
散水の水圧	2.1～3.5kg/cm ²
散水の軌道角度	約18° (調節可)

圧力 (Mpa)	圧力 (kg/cm ²)	流量 (ℓ/分)	散水半径 (m)
0.21	2.1	9.45	8.5
0.28	2.8	11.34	9.1
0.34	3.5	12.85	9.1

※配管が1/2インチ以上の場合

ボヤージ H-112



■ ボヤージ設置方法

1 スプリンクラーの設置	2 調整


手のひらで押し、時計回りに止まるまで回す。

■ ボヤージ ※中規模の芝生に最適

散水の距離	7.6～12m (調整可)
散水の流量	10～14ℓ/分
散水の水圧	2.1～5.1kg/cm ²
散水の軌道角度	約25° (調節可)

圧力 (Mpa)	圧力 (kg/cm ²)	流量 (ℓ/分)	散水半径 (m)
0.21	2.1	9.9	10.2
0.28	2.8	11.4	11.4
0.34	3.5	12.9	12.0
0.41	4.2	14.0	12.0

※配管が3/4インチ以上の場合

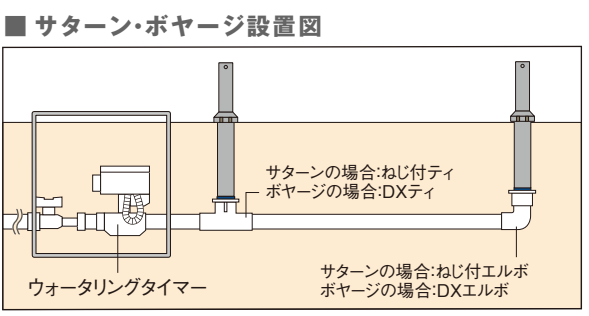

飛距離と水圧が売りのスプリンクラー。

スプリンクラーアジャスター付 H-122




散水パターン		・ジェットよりも強い水圧で散水。 ・270°散水 ※270°回転するとまた元に戻り270°回転する。
用途	・付属のSホース (S-005) をメインホース (B-005) に付けて使用。 ・スティックを土に差して固定する。	

散水の距離	最大12m	■ 圧力0.21 Mpa (2.1 kg/cm ²) 時の流量			
散水の流量	2.0～2.5ℓ/分	圧力 (Mpa)	圧力 (kg/cm ²)	流量 (ℓ/分)	散水半径 (m)
散水の水圧	0.2～0.3Mpa (2.1～2.8kg/cm ²)	0.21	2.1	2.5	6



農作業や庭の水やりを効率的に行います。

スプリンクラーセット H-027

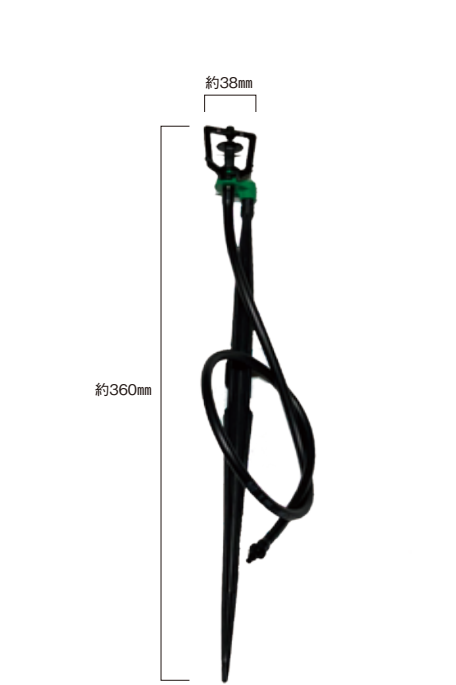

散水パターン		・散水口から水が回転し続けて散水。 ・ジェットと同程度の強さで噴射。 ・360°散水
用途	・付属のSホース (S-005) をメインホースに付けて使用。 ・スティックを土に差して固定する。	

散水の距離	6.3～8.4m	■ 流量および散水直径			
散水の流量	0.7～1.4ℓ/分	圧力 (Mpa)	圧力 (kg/cm ²)	流量 (ℓ/分)	散水半径 (m)
散水の水圧	0.1～0.2Mpa (1.4～2.5kg/cm ²)	0.14	1.4	1.03	3.5
		0.17	1.8	1.15	4.0
		0.21	2.1	1.27	4.0
		0.24	2.5	1.37	4.2



ウォータリングタイマー

T-800



用途	・散水栓に設置、自動散水の設定ができる。
設定内容	・散水継続時間:1分単位で設定できる。(1分～5時間59分) ・散水開始の時刻:1日4回まで設定ができる。 散水スケジュール(3種類) 1) 標準散水サイクル:曜日単位 2) 循環散水サイクル:1日1回～30日毎1回 3) 偶数日・奇数日の設定
散水の流量	3.8～106ℓ/分
水圧	0.07～0.87Mpa (0.7～8.7kg/cm ²)
接続口径	3/4インチ (日本ねじ)
電源	単3形アルカリ電池2個 ※購入時2個付 (保証期間1年)、電池が低下すると表示器が点滅。
電池寿命	最大3年
防水	完全防水 (IP68 認証取得)

ウォータリングタイマー 2インチ

T-820



用途	・散水栓に設置、自動散水の設定ができる。
設定内容	・散水継続時間:1分単位で設定できる。(1分～5時間59分) ・散水開始の時刻:1日4回まで設定ができる。 散水スケジュール(3種類) 1) 標準散水サイクル:曜日単位 2) 循環散水サイクル:1日1回～30日毎1回 3) 偶数日・奇数日の設定
散水の流量	108～576ℓ/分
水圧	0.07～1.03Mpa (0.7～10.3kg/cm ²)
接続口径	2インチ (日本ねじ)
電源	単3形アルカリ電池2個 ※購入時2個付 (保証期間1年)、電池が低下すると表示器が点滅。
電池寿命	最大3年
防水	完全防水 (IP68 認証取得)

散水栓に設置する自動散水タイマー。散水ボックスに入れるのに最適です。

ウォータリングタイマー片ナット付(金網メッシュ付)

Z-030



塩ビ管20用ウォータリングタイマーセット(金網メッシュ付)

Z-031



ウォータリングタイマーセット0.5m(金網メッシュ付)

Z-040

ウォータリングタイマーセット1.0m(金網メッシュ付)

Z-041

ウォータリングタイマーセット1.5m(金網メッシュ付)

Z-042

ウォータリングタイマーセット2.0m(金網メッシュ付)

Z-043

ウォータリングタイマーセット3.0m(金網メッシュ付)

Z-044



用途	・散水栓に設置、自動散水の設定ができる。 ウォータリングタイマーセット(金網メッシュ付) ・ホースの長さは5種類あります。
設定内容	・散水継続時間:1分単位で設定できる。(1分～5時間59分) ・散水開始の時刻:1日4回まで設定ができる。 散水スケジュール(3種類) 1) 標準散水サイクル:曜日単位 2) 循環散水サイクル:1日1回～30日毎1回 3) 偶数日・奇数日の設定

品番	T-800 (3/4インチ)	T-820 (2インチ)
散水の流量	3.8～106ℓ/分	11.3～600ℓ/分
水圧	0.07～0.87Mpa (0.7～8.7kg/cm ²)	0.07～1.03Mpa (0.7～10.3kg/cm ²)
接続口径	3/4インチ (日本ねじ)	2インチ
電源	単3形アルカリ電池2個 ※購入時2個付 (保証期間1年)、電池が低下すると表示器が点滅。	
電池寿命	最大3年	
防水	完全防水 (IP68 認証取得)	

ポイントアドバイス

- 電池交換の忘れを防ぐために、3年に1回タイマーの電池交換日を決めておくことをおすすめします。
- 電池の取り替え時に5分間はバックアップデータが残ります。
- オプションのレインセンサー (T-005) を使用することをおすすめします。
- 冬場は凍結破損防止のため、タイマー内の水を抜いてください。

ウォータリングタイマーセット(金網メッシュ付)

- 散水栓に取り付け後は、定期的にゆるみがないかを確認し、しっかりと散水栓全体に締め付けてください。

※3商品とも、ウォータリングタイマー(T-800) 付き



立水栓に設置する自動散水タイマー。二股蛇口付きのセットもあります。

立水栓タイマーセット

Z-001



用途	・立水栓に設置、自動散水の設定ができる。 立水栓タイマー二股蛇口セット ・立水栓タイマーセット(カバー付)に二股蛇口が付いたセット。 ・(Aセット)主に、立水栓タイマーセット(カバー付)を利用するためのセット ・(Bセット)主に、立水栓タイマーセット(カバー付)以外の蛇口を利用するときのためのセット
設定内容	・散水継続時間:1分単位で設定できる。(1分~11時間59分) ・散水開始の時刻:1日4回まで設定ができる。 散水スケジュール(1種類) 1)標準散水サイクル:曜日単位

散水の流量	圧力0.21Mpa(2.1kg/cm ²)で最大19.7ℓ/分
水圧	0.07~0.35Mpa(0.7~3.6kg/cm ²)
電源	9V電池1個 ※購入時1個付(保証期間1年)、電池が低下すると表示器が点滅。
電池寿命	最大1年
防水	なし

ポイントアドバイス

- 電池交換の忘れを防ぐために、1年に1回タイマーの電池交換日を決めておくことをおすすめします。
- 電池の取り替え時に5分間はバックアップデータが残ります。
- 冬場は凍結破損防止のため、タイマー内の水を抜いてください。

立水栓タイマー二股蛇口セット

Z-003



約340mm

立水栓に設置する自動散水タイマー。太陽光発電式の完全防水です。

ソーラータイマーセット

Z-050



約265mm

用途	・立水栓に設置、自動散水の設定ができる。 ・太陽光発電式の完全防水である。
設定内容	・散水継続時間:1分単位で設定できる。(1分~5時間59分) ・散水開始の時刻:1日4回まで設定ができる。 散水スケジュール(3種類) 1)標準散水サイクル:曜日単位 2)循環散水サイクル:1日1回~30日毎1回 3)偶数日・奇数日の設定

散水の流量	0.38~30.00ℓ/分
散水の水圧	0.07~0.49Mpa(0.70~5.00kgf/cm ²)
接続口径	3/4インチ(日本ねじ)
電源	太陽光発電式
防水	完全防水

ポイントアドバイス

- オプションのレインセンサー(T-006)を使用することができます。
- 冬期は凍結破損防止のため、タイマー内の水を抜いてください。
- 立水栓に取り付け後は、定期的にゆるみがないかを確認し、しっかりと締め付けて下さい。
- 蛇口ニップルの対応吐水口サイズは15~20mmです。
- 排水側の外ねじは日本ねじの為、B-020ホースジョイントは使用できません。必要な方は、B-024ホースジョイント(日本ねじ)をFAX・TEL・メールにてご注文下さい。尚、買い物カゴはご用意しておりません。

ワンタッチソーラータイマーセット

Z-051



約310mm

用途	・立水栓に設置、自動散水の設定ができる。 ・太陽光発電式の完全防水である。
設定内容	・散水継続時間:1分単位で設定できる。(1分~5時間59分) ・散水開始の時刻:1日4回まで設定ができる。 散水スケジュール(3種類) 1)標準散水サイクル:曜日単位 2)循環散水サイクル:1日1回~30日毎1回 3)偶数日・奇数日の設定

散水の流量	0.38~30.00ℓ/分
散水の水圧	0.07~0.49Mpa(0.70~5.00kgf/cm ²)
接続口径	3/4インチ(日本ねじ)
電源	太陽光発電式
防水	完全防水

ポイントアドバイス

- オプションのレインセンサー(T-006)を使用することができます。
- 冬期は凍結破損防止のため、タイマー内の水を抜いてください。
- 立水栓に取り付け後は、定期的にゆるみがないかを確認し、しっかりと締め付けて下さい。
- 蛇口ニップルの対応吐水口サイズは15~20mmです。
- 排水側の外ねじは日本ねじの為、B-020ホースジョイントは使用できません。必要な方は、B-024ホースジョイント(日本ねじ)をFAX・TEL・メールにてご注文下さい。尚、買い物カゴはご用意しておりません。

DC電磁弁を使いホース4列の自動散水をセット。

DCタイマー4口用

T-540

レイン
センサー



用途	・それぞれのホース4列が自動散水する設定ができる。 ・DC電磁弁 (T-003) の設置が必要。 ・同時に4個のバルブを作動することができる。 ・厳しい天候条件に対応。(完全シール、防水機構)
設定内容	・散水継続時間:1分単位で設定できる。(1分～11時間59分) ・散水開始の時間:1日4回まで設定ができる。 ・散水開始時刻、運転時間、および、曜日のプログラミングができる。 散水スケジュール(2種類) 1) 標準散水サイクル:曜日単位 2) 循環散水サイクル:1日1回～30日毎1回

温度範囲	3～54℃
電源	9V電池1個 ※購入時1個付(保証期間1年)、電池が低下すると表示器が点滅
電池寿命	最大1年
防水	完全防水

ポイントアドバイス

- オプションのレインセンサー (T-002) を使用することをおすすめします。

AC電磁弁を使いホース4列の自動散水をセット。

ACタイマー6口用

T-004

ACタイマー8口用

T-008

レイン
センサー



用途	・ホース4列が連動して自動散水する。 ・家庭用電源とAC電磁弁 (T-001) の設置が必要。
設定内容	・散水継続時間:1分単位で設定できる。(1分～3時間59分) ・散水開始の時間:1日4回まで設定ができる。 ・散水開始時刻 (AM・PM)、運転時間、曜日の設定ができる。 ・散水量の設定ができる。 散水スケジュール(3種類) 1) 標準散水サイクル:曜日単位 2) 循環散水サイクル:1日1回～30日毎1回 3) 偶数日・奇数日の設定

温度範囲	3～54℃
電源	家庭用電源 MODEL NO:DA-12-24 INPUT:120V～60Hz 18VA OUTPUT:24V～0.5A 12VA 予備電源 9V電池1個
電池寿命	最大1年
防水	なし

ポイントアドバイス

- 使用の際は、防水ボックスの中に入れてから使用してください。
- オプションのレインセンサー (T-005) を使用することをおすすめします。
- 停電時は作動しませんので、ご注意ください。

DCタイマー必須の電磁弁。

DC電磁弁

T-003



散水の流量	・3/4インチ:0.4～105.8ℓ/分 ・1インチ:0.8～132.3ℓ/分
水圧	0.07～0.87Mpa (0.7～8.7kg/cm ²)
温度範囲	75℃まで
弁体の構造	玉形
材質	バルブはガラス強化ナイロン製、スプリングはステンレス鋼製 (非腐食性の材質)
ソレノイド	6-12 VDC、双方向磁気ラッチング、ノーマルクローズ、双方向パルス
電圧レート	6-12 VDC
コイル抵抗	4.7Ω +/- 0.3
パルス幅	最小10m秒
リード線	45cm

ACタイマー必須の電磁弁。

AC電磁弁

AC電磁弁 2インチ

T-001

T-201



用途	・ACタイマー6口用 (T-004) の付属部品。 ・3/4インチ (日本ねじ)	
	3/4インチ	2インチ
散水の流量	0.38～105.8ℓ/分	11.3～600ℓ/分
水圧	0.07～1.03Mpa (0.7～10.5kg/cm ²)	0.07～1.03Mpa (0.7～10.3kg/cm ²)
接続口径	3/4インチ (日本ねじ)	2インチ
温度範囲	75℃まで	
弁体の構造	玉形	
材質	バルブはガラス強化ナイロン製、スプリングはステンレス鋼製 (非腐食性の材質)	
ソレノイド	24 VAC (50-60サイクル)	
電流	0.032A (7.7VA)	
保持電流	0.16A (3.84VA)	
消費電力	1.7/2.2ワット	

ポイントアドバイス

- 配線が長くないのでタイマーまでのコードをご用意ください。

雨が降るとタイマーを止めて散水をストップします。

レインセンサー 3芯 (DCタイマー用)

レインセンサー 2芯

T-002

T-005



用途	・雨に反応してタイマーの作動を止める役割を果たす。 ・ACタイマーとDCタイマー、ウォーターリングタイマー (Z-030、031、040～044) のオプション部品。 ・コントローラーとの組み合わせにより、さらに自動化が進む。 ※コントローラーにより使用できないセンサーがあるので注意。 ・延長コード7.5m
設定内容	・降雨量の調整:3、6、13、19、25mm/時

ポイントアドバイス

- 雨に反応するコルクが一度乾かないと再度作動しないので、風通しの良い場所でご利用ください。

ホース部材

HOSE MEMBER

水道の水を散水器へとつなぐ主流ホース。

メインホース30m巻 主(17mm) B-005

水圧
低・高



ドリッパーと同じように1滴ずつ散水します。

マイクロライン30m巻 (15cmピッチ) 枝 S-106
マイクロライン30m巻 (30cmピッチ) 枝 S-112



穴あきホース30m巻 (30cmピッチ) 主(17mm) A-112
穴あきホース30m巻 (50cmピッチ) 主(17mm) A-118

水圧
低・高



主(17mm) 枝
外径17mmの主流ホース対応 枝ホース対応

用途	・水道につないで散水部材へと水を送る役割。 ・ホース止めスティック(B-011)で地面に固定する。 ・地上でも地下でも使用可。
----	---

水圧	最大0.4Mpa (4.2kg/cm ²)	全長	30m
内径・外径	15mm・17mm	材質	ポリエチレン

ポイントアドバイス

- ホースを這わせるときは、送り出しながら行くとスムーズに設置できます。
- 施工時冬場になり、ホースが伸びにくくなった場合は、一旦温かい場所で温めてください。
- 黒色で光を通さないの、ホース内部に藻が付きにくくつまりが少ないのが利点です。

散水パターン		・30cm間隔で点滴のように水滴状に散水。
用途	・地上だけでなく地下に埋設して散水できる。 ・屋上緑化などで30～50cm間隔で縦に敷くと効果的に散水できる。 - マイクロライン30m巻 (15cmピッチ) ・使用可能な長さ: 最長15mまで - マイクロライン30m巻 (30cmピッチ) ・使用可能な長さ: 最長30mまで	

散水の流量	0.03ℓ/分
水圧	0.08～0.3Mpa (0.8～3.5kg/cm ²)
内径・外径	4mm・6～9mm (S-106・S-112)、14mm・16mm (A-112)、15mm・17mm (A-118)
全長	30m

ポイントアドバイス

- 花や植木の根本にだけ散水したい場合におすすめします。
- 水を確実に浸透させるために20分～1時間散水することをおすすめします。

ドリッパー流量(ℓ/分)	30mあたりの流量(ℓ/分)
0.03	3

散水範囲を広げる枝ホース。

Sホース150m巻 枝

S-005



用途	・主流ホースに穴を空けて接続し、枝ホースとして使用する。		
水圧	最大0.2Mpa (2.1kg/cm ²)	全長	150m
内径・外径	4mm・6mm	※ご要望に応じて1m単位の販売可能	

ポイントアドバイス

- ジェット(H-001他)やファインスプレー(H-006他)などのセットの時は長さの延長ができます。

メインホース30m巻、穴あきホース30m巻 (50cmピッチ) 対応の接続部材。

主(17mm)

エンドキャップ B-012

水圧
低・高



ホースジョイント(アメリカねじ) B-020

水圧
低・高



ホースジョイント(日本ねじ) B-024

水圧
低・高



ホースインカップリング B-154

水圧
低・高



ホースインティ B-156

水圧
低・高



ホースインエルボ B-157

水圧
低・高



用途	エンドキャップ ・ホースの末端に設置して水をふさぐ役割。 ホースジョイント ・ホースとタイマーをつなぐ役割。 ・3/4インチ
----	--

水圧	最大0.4Mpa (4.2kg/cm ²)
----	-----------------------------------


カップリング B-040

水圧
低




ティ B-041

水圧
低




エルボ B-042

水圧
低



クロス B-061

水圧
低



メインホース30m巻、穴あきホース30m巻対応の接続部材。

主(17mm)

DXカップリング B-055




DXエルボ B-056



DXカップリング分解図



DXティ B-057

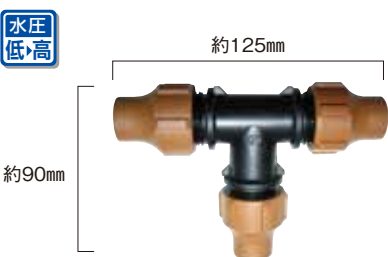

用途 DXエルボ ・シールテープを使ってボヤージ(H-112)に接続できる。その際、片方についたナット部材2点を外して使用。

水圧 最大0.41Mpa (4.2kg/cm²)

接続口径 3/4インチ (日本ねじ)

Sホース、マイクロライン30m巻対応の接続部材。

※一度入れると抜けなくなるのでご注意ください。

枝

Sカップリング S-001



Sティ S-002



Sエルボ S-003



主流ホースと枝ホースの取付図



用途 ・枝ホース同士をつなぐ役割を果たす。
・主流ホースに枝ホースを取り付ける役割を果たす。

水圧 最大0.2Mpa (2.1kg/cm²)

ねじの変換用部材として重宝します。

主(17mm)

異形ニップル B-010



用途 ・アメリカねじと日本ねじの接続として使用。


接続口径 3/4インチ

3/4ニップル B-009



用途 ・日本ねじと日本ねじの接続として使用。

1/2ねじ付カップリング B-046

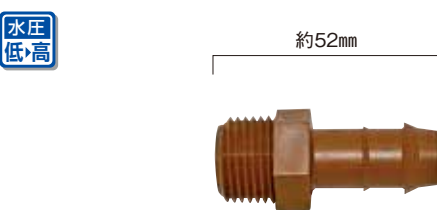


用途 ・塩ビパイプとメインホースをつなぐ。

接続口径 1/2インチ

3/4ねじ付カップリング B-049



1/2ねじ付ティ B-043

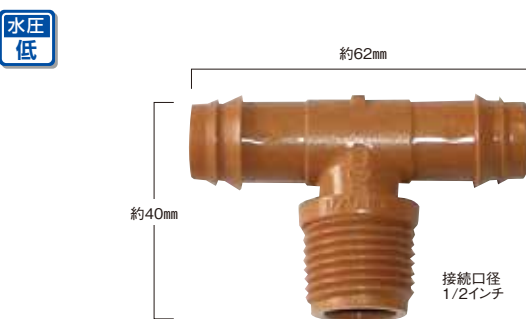

用途 ねじ付ティ ねじ付エルボ
・サターン(H-111)の設置に使用。 ・塩ビ管に接続する際に使用。

水圧 最大0.2Mpa (2.1kg/cm²)

接続口径 1/2インチ (日本ねじ)

1/2ねじ付エルボ B-027



ポイントアドバイス

●ねじ付ティとねじ付エルボを設置する際は、ねじの部分にシールテープが必要です。

不純物を取り除きます。

フィルター (日本ねじ)
スイベルフィルター 3/4片ナット (アメリカねじ)

B-200
B-209

水圧
低 高



用途	・ホースの水の中にある不純物を取り除く。 ・水道の水圧を損なわない。 ・水栓とタイマーの間に接続して使用する。
----	---

散水の流量	0.8~83.2ℓ/分
水圧	0.08~0.4Mpa (0.8~4.2kg/cm ²)
接続口径	3/4インチ

ポイントアドバイス

- 井戸水を使用する場合は必ず設置してください。
- 歯ブラシなどを使って内部をこまめに洗ってください。

高水圧の環境においては水圧を制御します。

レギュレーター
調整レギュレーター

B-004
B-187



用途	・水圧が強すぎると水漏れなどの原因になるので、水圧を調整するために設置する。 ・地上、地下のどちらにも据付が可能。 ・タイマーとヘッド部材の間に設置する。 ・水道側の圧力、流量の変動にかかわらず確実な制御が可能。 ・強烈な水の衝撃に耐えることができる。
----	--

	レギュレーター	調整レギュレーター
散水の流量 及び水圧	0.4~56.7ℓ/分 (※推奨最大流量:37.8ℓ/分)	0.2~0.4Mpa (2kg/cm ² 、4kg/cm ²)
接続口径	3/4インチ (日本ねじ)	3/4インチ (日本ねじ)

ポイントアドバイス

- 水力を下げすぎると水が飛ばなくなるのでご注意ください。
- 水力範囲が、2kg/cm²~3kg/cm²までならレギュレーターは必要ありません。

ホース中の不要な残り水を排出。

フラッシュバルブ

B-038

水圧
低



用途	・ホース中の残り水をタイマー設置時間の開始時と終了時に全て排出する。 ・ホースの先端とホースが下がる部分に設置。 ・低圧力で開閉することができる。
----	---

水圧	0.05~0.4Mpa (0.5~4.2kg/cm ²)
バルブの開閉	圧力0.02Mpa (0.2kg/cm ²) で開、 圧力0.03Mpa (0.4kg/cm ²) で閉
接続口径	3/4インチ (日本ねじ)

ポイントアドバイス

- ホースの中の残り水は、夏場は高温にあり、冬場は凍ってしまうのでおすすめです。
- ホースジョイント (B-020、A-010) で接続します。

止水弁の役割をするアイテム。

主 (17mm)

バルブ

B-007

水圧
低



用途	・ホース内の水の通路を開閉し、水をせき止める役割を果たす。
----	-------------------------------

ポイントアドバイス

- 接続するためのシールテープやのりは必要ありません。

枝ホースの止水弁の役割をします。

枝

Sバルブ

S-007



用途	・Sホース、マイクロライン30m巻内の水の通路を開閉し、水をせき止める役割を果たす。
----	--

散水の流量	1.6ℓ/分 (0~1.6ℓ/分まで調節可能)
水圧	最大0.2Mpa (2.1kg/cm ²)

ポイントアドバイス

- ファインスプレーセット (H-007) 等のSホース (S-005) に付けると水流と散水範囲の調整ができます。
- 接続するためのシールテープやのりは必要ありません。

ホースを固定するためのアイテム。

ホース止めスティックA ※左の写真
ホース止めスティックB ※右の写真

B-011
B-032



用途	・ホースを地面に固定するために使用。
----	--------------------

ポイントアドバイス

- 軟弱な地盤での使用には向きません。
- 3m間隔で設置してホースを固定することをおすすめします。
- かなづちなどでヘッド部分をたたいてスティック部分を土に埋める時は、破損しないようにかなづちにタオルなどを巻いてください。

Sホースを固定するためのアイテム。

Vスティック

S-016




用途	・SホースをVの部分に挟み、スティック部分を土に差し込んで固定する。
----	------------------------------------

3/4雄ねじをつなぐ便利な接続器具。

8角カップリング

B-008

水圧
低・高



用途	・3/4雄ねじ同士をつなぐ役割を果たす。
接続口径	両側:3/4インチ (日本ねじ・雌ねじ)

簡単挿入のホース・エンド。

リングエンド

B-021

水圧
低・高



用途	・両方の穴にホースを通して、先端部分を折り曲げて止水する。
水圧	最大0.41Mpa (4.2kg/cm ²)


ポイントアドバイス

- エンドキャップ (B-012) は一度止めると外せませんが、いずれホースを延長する時のための仮止め用として使用できます。
- 長期間 (1年以上) の使用はおすすめできません。

タイマーの中の不純物を取り除きます。

金属メッシュ

B-019

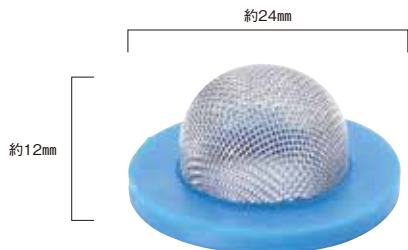

- | | |
|----|---|
| 用途 | ・ウォーターリングタイマーセットの交換部材。
・タイマーの水の中にある不純物を取り除く。 |
|----|---|

ポイントアドバイス

- こまめに洗浄してください。

硬いホースにも簡単に穴を開けます。

パンチ
握りパンチ

B-920
B-945



- | | |
|----|---------------------------------|
| 用途 | ・ヘッド部材などを取り付ける際にホースに穴を開けるための道具。 |
|----|---------------------------------|


ポイントアドバイス

- 握りパンチは簡単グリップハンドルです。
- 握りパンチは強く握って1回で穴を開けてください。何度も握ると穴が広がり水もれの可能性が生じます。

ホースの穴を補正できます。

穴埋め (10個セット)

B-922

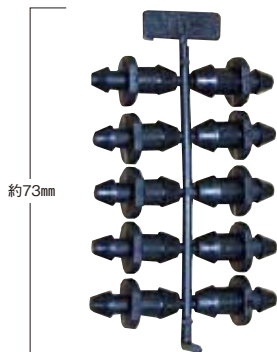

- | | |
|----|--|
| 用途 | ・主流ホースに間違えて穴を開けてしまった場合に、穴をふさぐために使用。
・穴の大きさによって2種類の穴埋めで対応。
・マイクロライン30m巻のエンドキャップの役割を果たす。 |
|----|--|

電磁弁を複数使用する場合

1ルートメネジ1インチ×オネジ3/4インチ

B-301



3連ルート1インチ

B-303



接続口径	1インチ
------	------

4連ルート1インチ

B-304



ルートキャップ1インチ

B-001



カップリング1インチ

B-014




GS異径ニップルオス3/4×1/2

GS-729



GS異径ニップルオス1×3/4

GS-730






付属部材


ATTACHMENT MEMBER

水栓に取り付けて、2つのホースに分水できます。


ワンタッチ分岐栓A T-014

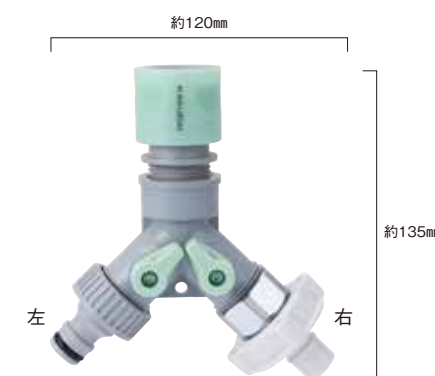

ワンタッチ分岐栓B T-015

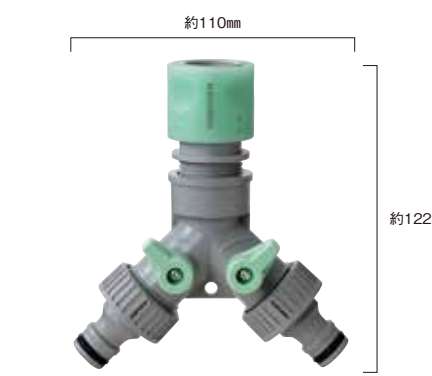

ねじ付分岐栓 T-016

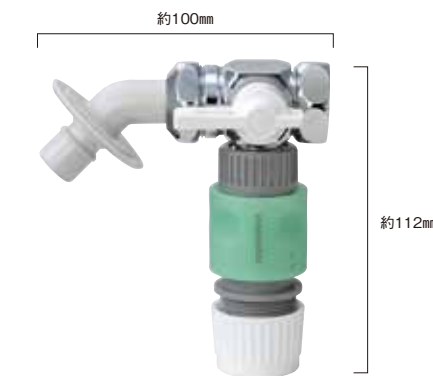

用途	ワンタッチ分岐栓A・B ・2つのコックを使って、通水・止水の切り替えができ、片側通水、同時通水が自由にできる。 ・蛇口ニッフルA (T-059) や、ねじ口金 (T-017、018) に接続し、ホースの付いたホースを2方向へ分水できる。 ・ワンタッチで着脱できる。 ワンタッチ分岐栓A ・右部分はタイマーホースと接続できる。 ねじ付分岐栓 ・水栓に直接取り付け、タイマーホース側か、市販のホース (内側11～15mm×外径16～20mm) 側のどちらかへ給水ができる。 ・分水レバーによって、水が出る方向の切り替えができる。 ・ねじの形状=W26山20 (雌ねじ)
----	---

水圧	0.05～0.55Mpa (0.5～5.5kg/cm ²)
----	--

ポイントアドバイス

- コック部分で止水したまま放置しないでください。また、使用後は逆流防止のため、必ず水栓を閉めてください。
- 特に、冬場は凍結破損防止のため、水栓を閉めて、分岐栓内の水を抜いてください。

屋外のタイマー設置に便利なアイテム。

散水ボックス小 T-040



散水ボックス大 (耐寒蓋使用) T-041



用途	・電磁弁やウォータリングタイマー (Z-030、031、040～044) をボックス内に入れることで、地面の下に設置できる。
----	--

高水圧に耐えられるタイマーホース。

タイマーホース0.5m (金網メッシュ付)	T-030
タイマーホース1.0m (金網メッシュ付)	T-031
タイマーホース1.5m (金網メッシュ付)	T-032
タイマーホース2.0m (金網メッシュ付)	T-033
タイマーホース3.0m (金網メッシュ付)	T-034



用途	・ウォータリングタイマーセット0.5～3.0m (Z-040～044) の交換部材。 ・7.5kg/cm²までの水圧に耐えられる。 ・ホースの長さは5種類。 ・対応吐水口サイズ14～23mm。 ・ねじの形状=G3/4 (雌ねじ)。
水圧	0.05～0.75Mpa (0.5～7.5kg/cm ²)

ポイントアドバイス

- 冬場は凍結破損防止のため、ホース内の水を抜いてください。

直接蛇口に接続する部材。

ワンタッチA T-010



ワンタッチB T-011



用途	・立水栓タイマーセット (Z-001) のワンタッチ部分の交換部材。
水圧	0.05～0.55Mpa (0.5～5.5kg/cm ²)

用途	・市販のホース (内径12～15mm×外径～21mm) を直接蛇口に接続するときに使用。
水圧	0.05～0.55Mpa (0.5～5.5kg/cm ²)

市販のホースとの接続が可能です。

外部ホース接続カップリング BT-01

水圧
低・高



用途	・メインホース30m巻 (B-005) ・穴あきホース30m巻 (50cmピッチ) (A-118) と、市販のホースをつなぐ役割。
----	---

蛇口ニップルA

T-059

蛇口ニップルC

T-065



約55mm



約43mm

用途

・水栓に接続する部分。対応吐水口サイズ:15~20mm
蛇口ニップルA
・ワンタッチAの交換部材。蛇口ニップルC
・ソーラータイマーセットの交換部材。

ねじ付ホーセンド20

T-061



約53mm

用途

・ワンタッチA (T-010) の交換部材。
・ねじの形状=G3/4 (雄ねじ)

水圧

0.05~0.55Mpa (0.5~5.5kg/cm²)

ホーセンド

T-062



約67mm

用途

・ワンタッチB (T-011) の交換部材。
・市販のホース (内径12~15mm×外径~21mm) に、ワンタッチで接続することができる。

水圧

0.05~0.55Mpa (0.5~5.5kg/cm²)

ねじ口金13
ねじ口金20

T-017
T-018

約34mm



約37mm

※写真は、ねじ口金13です

用途

・ねじ付きの水栓に直接取り付け、ホース外れを防止する。
・ワンタッチAの上部 (蛇口ニップルA) の代わりを果たす。
ねじ口金13
・ねじの形状=G1/2 (雌ねじ)
ねじ口金20
・ねじの形状=G3/4 (雌ねじ)

タイマーホースニップル13
タイマーホースニップル20

T-019
T-020



約33mm

約49mm

※写真は、タイマーホースニップル20です

用途

・水栓に直接取り付け、タイマーホースをワンタッチで接続できる。
タイマーホースニップル13
・ねじの形状=G1/2 (雌ねじ)
タイマーホースニップル20
・ねじの形状=W26山20 (雌ねじ)

タイマーホースニップル

T-024



約63mm

用途

・立水栓にタイマーホースを接続する時に使用する。
・ねじの形状=W26山20 (雌ねじ)

蛇口吐水パイプ20

T-064



約80mm


用途

・立水栓タイマーやソーラータイマーを蛇口に直接接続する。

タイマーの取付部材

逆止弁付ボールバルブ片ナット付 (金網メッシュ付)

T-052

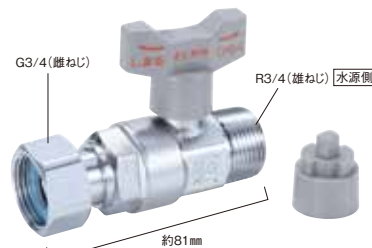

用途

・塩ビ管20用ウォータリングタイマーセット (金網メッシュ付) (Z-031) の交換部材。
・タイマーが壊れても、水が逆流しないバルブ。
・水道管に直接設置。
・つまみを回して水を止めることができ、蛇口の代わりになる。
・ねじの形状=G3/4 (雌ねじ)、R3/4 (雄ねじ)

二股蛇口

T-051



約130mm

約140mm

六角Wニップル20

T-054



約48mm

金属給水ソケット20

T-023



約59mm

用途

・塩ビ管20用ウォータリングタイマーセット (金網メッシュ) の交換部材。
・塩ビ管20と、逆止弁付ボールバルブ片ナット付 (金網メッシュ) を接続する時に使用する。
・ねじの形状=R3/4 (雌ねじ)

片ナットユニオン (金網メッシュ付)

T-053



約43mm

R3/4 (雄ねじ)
水源側

用途

・ウォータリングタイマー片ナット付 (金網メッシュ付) (Z-030) の交換部材
・ねじの形状=G3/4 (雌ねじ)、R3/4 (雄ねじ)

パイプ取付アダプター

T-026



W26山20 (雄ねじ)

G3/4

約22mm

用途

・ワンタッチ分岐栓A (T-014) の交換部材。
・G3/4 (雄ねじ) にタイマーホースを取り付ける際に必要な部材
・W26山20にタイマーホースニップル20 (T-020) を取り付け、タイマーホースを設置する。
・ねじの形状=W26山20 (雄ねじ)、G3/4 (雌ねじ)

自動接手アダプター

T-029



呼13・20

G1/2

約42mm



特殊な水栓の例


用途

・特殊な水栓 (TOTO・INAX等の自動接手) に、タイマーホースを取付ける際に必要な部材。
・G1/2 (雄ねじ) にタイマーホースニップル13 (T-019) を取り付け、タイマーホースを設置する。
・ねじの形状=呼13・20 (雌ねじ)、G1/2 (雄ねじ)

霧状のミストを放出し、涼しく快適な空間を作ります。

ミスト冷房 オーシャンブリーズ BC-38



散水パターン	
用途	・水道栓がある屋外ならどんな場所でも設置できる。 ・細かい霧が噴射するので、周囲の気温を下げ、程よい湿度を保てる。 オーシャンブリーズ ・壁がある場所なら好みの位置に設置できる。

- ㉓ ミスト(小)0.8GPH紫×10
- ㉔ パンチ×1
- ㉕ 3/8ホースジョイントフィルター付×1
- ㉖ 3/8ホースインカップリング×1
- ㉗ Cクリップ×15
- ㉘ 3/8エンドキャップ×1
- ㉙ 3/8ホース×1 ※全長15m
- ㉚ ワンタッチA×1


ミスト冷房 エアコン室外機ミスト

この夏の暑さ&節電対策は、ミストで解決!

気化熱で
温度が下がり
心地よさを
体感できます。

お手持ちの
ホースと接続して
簡単設置!!
工具は
必要ありません。

結束バンドと
専用クリップで
テントの端や軒先、
扇風機(防水仕様)など、
どこへでも自在に
取り付け可能!


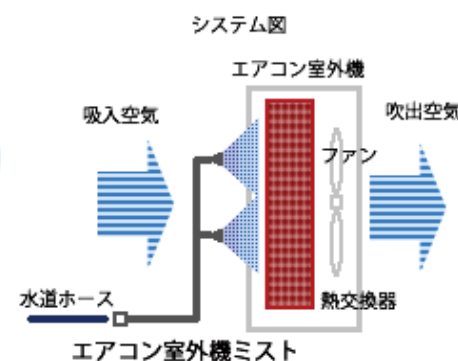


取り付け方法

市販のワンタッチ凹をホームセンターにてご購入ください。
ワンタッチ凹に「かんたんミスト」のグレーの凸を挿入してくだ
さい。(下図参照)


水量は蛇口のひねり具合で調節してください。

※近くで使用すると濡れる可能性があります。

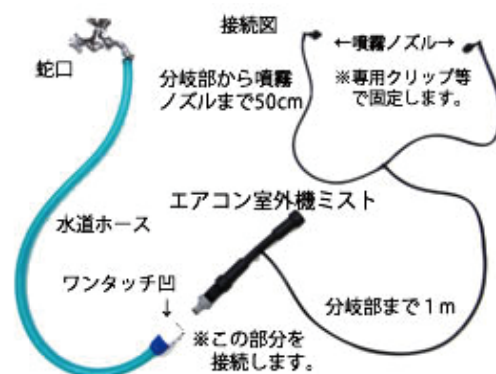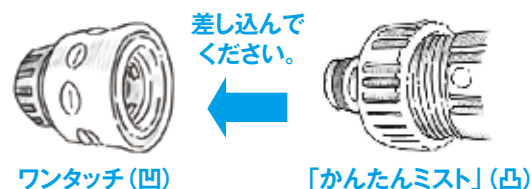


セット内容

家庭用お庭セット(10坪用・タイマー付き)

	モデル	商品名	数量		モデル	商品名	数量
	H-012	調整ドリッパースティック	4		B-011	ホース止めスティック	15
	H-007	ファインスプレーセット	2		B-005	30mホース	1
	H-025	90°ジェットセット	2		S-001	カップリング	5
	H-024	180°ジェットセット	7		S-005	15mSホース	1
	H-023	360°ジェットセット	2		B-920	パンチ	1
	B-040	カップリング	2		B-056	DXエルボ	1
	B-041	ティ	2		B-012	エンドキャップ	3
	B-042	エルボ	3		Z-001	ワンタッチ式タイマーセット	1

緑のカーテン散水システム

	モデル	商品名	数量		モデル	商品名	数量
	H-012	調整ドリッパースティック	8		B-005	10mホース	1
	B-012	エンドキャップ	1		S-005	1mSホース	8
	B-157	ホースインエルボ	1		Z-001	ワンタッチ式タイマーセット	1
	B-011	ホース止めスティック	5		B-920	パンチ	1

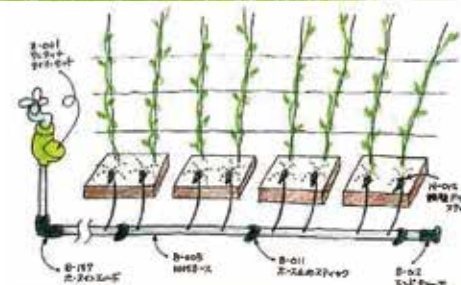

緑のカーテン
散水システム

WATER GARDENなら手間いらず!!



株式会社 **ワールドガレージドア**
散水システム事業部

〒753-0212 山口県山口市下小鯖405-1
TEL:083-941-0218 FAX:083-927-2414
mail:wg@wgd.co.jp
<https://www.wgd-wg.jp>

