


# T-540DCタイマー4口用 取扱説明書

## タイマーと電磁弁接続方法


### 1. 電池の入れ方

市販の9V電池使用




### 2. DCタイマー4口用の取付方法


壁にビスで固定する場合



バルブの先端に固定する場合



### 3. DCタイマー4口用とDC電磁弁の接続方法

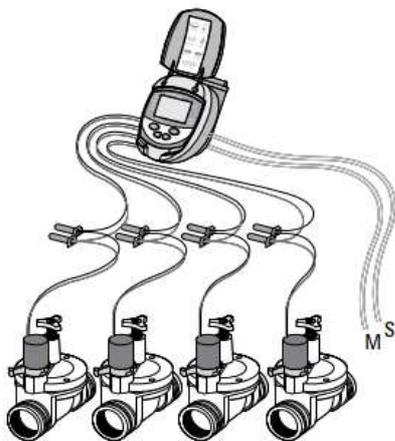

コードに1から4の番号があります  
1から順番にバルブのコードに接続します  
コードの色を赤と赤 黒と白と接続します

Sはレインセンサー用です  
mは予備コードです

## プログラム

灌漑スケジュールを割り当てるためにプログラミング機能、ボタンの使用、および必要なステップについて説明します。プログラムするには以下のボタンを使用いたします。(点滅している箇所が変更できます。)


- ⏪ モードボタン : ディスプレイの表示を全体にわたって移動します。
- ⊖ マイナスボタン : 選択された数字を下げます。【例】時間を6:00から5:00に変更する場合
- ⊕ プラスボタン : 選択された数字を上げます。【例】時間を6:00から7:00に変更する場合
- ⏩ アローボタン : 時間、分など表示を選択する為に使用します。点滅している数字だけを変更することができます。

### 1. 現在日付時刻の設定方法



- ① ⏩ を押すと時間が点滅するので、⊕/⊖を使って現在の”時”に合わせて下さい。
- ② ⏩ を押すと点滅が時間から分に移動するので、⊕/⊖を使って現在の”分”に合わせて下さい。
- ③ ⏩ 曜日の ↑ が点滅するので曜日に合わせて下さい。


### 2. バルブの設定

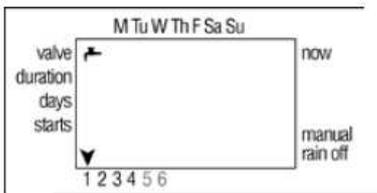

- ① ⏪ を押し ↑ がvalveの横に現れるまで押して下さい。
- ② ⏩ を押し1から4までの番号の上に ↓ が点滅しますので設定するvalveに ⊕/⊖ で指定して下さい。


※バルブごとの設定が必要です。

### 3. 散水時間(お水をまく時間)の設定方法

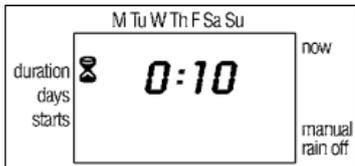


- ① ⏪ を押し ⌚ がdurationの横に現れるまで押して下さい
- ② ⏩ を押すと時間点滅しもう一度押すと時間から分に移動するので ⊕/⊖ を使って散水時間を設定して下さい

### 4. 散水曜日指定

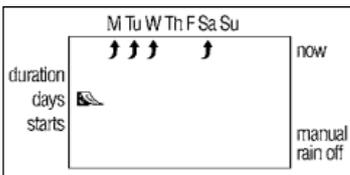


- ① ⏪ を押し 🌧️ がdayの横に現れるまで押して下さい
- ② ↑ が点いた曜日のみ散水します。
- ③ ↑ が点滅している箇所が変更できます ⊕ が散水する ⊖ が散水しない

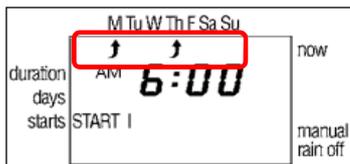

- M : 月曜日    ↑ : 散水する曜日    <例>  
 T : 火曜日  
 W : 水曜日  
 TH : 木曜日    ↑ : 散水する曜日  
 F : 金曜日  
 SAT: 土曜日  
 SUN: 日曜日


## 5. スタート時間

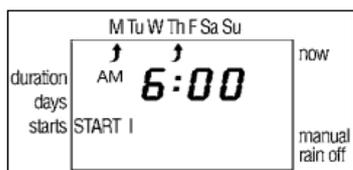

設定回数: 1日1~4回まで  
START 1 : 1回目のスタート開始時刻  
START 2 : 2回目のスタート開始時刻  
START 3 : 3回目のスタート開始時刻  
START 4 : 4回目のスタート開始時刻

- ① を押して「START1」1回目のスタート時刻を設定します。  
「START1」が表示されていることを確認して下さい。  
点滅している「時」を プラス・マイナスボタンで設定します。  
次に、 を押すと「分」が点滅します ボタンを押して、「分」を設定します。
- ② 設定が完了したら ボタンを押して下さい。
- ③ 「START2」2回目のスタート時刻を設定します。初期設定は「OFF」となっています。  
目覚まし時計マークのとなりに「START2」が表示されていることを確認して下さい。  
「OFF」の場合、プラスボタンを押して下さい。表示が「AM12:00」に変わり、「時」が点滅します。2の操作と同様に2回目のスタート時刻を設定します。  
「START 3」「START 4」も「START2」と同様に設定します。  
2~4回目を設定しない場合は「OFF」のままにしておいてください。  
※「OFF」設定  
プラスボタンで設定する場合: 「PM11:00」と「AM12:00」の間  
マイナスボタンで設定する場合: 「AM1:00」と「AM12:00」の間

## 6. 手で散水

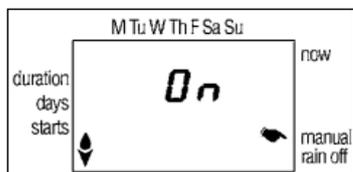

- ① を押し が「manual」の横に現れるまで押して下さい。
- ② を押すと水が流れ出します。
- ③ を押すと水が止まります。  
(表示が変わっていたら①から操作して下さい)